


## ISTRUZIONI DI MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE. ZANZARIERA SPACE 22 B (BILATERALE) A MISURA

### Movimentazione






- Durante la movimentazione della zanzariera, prestare attenzione a non lasciar cadere la scatola o il pacco da altezze rilevanti. I componenti in plastica potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare alla zanzariera altri materiali pesanti, che potrebbero piegare i profili.

### Disimballaggio

- Togliere tutto il cartone e/o la carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.


 **ATTENZIONE:** E' responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).


### Installazione zanzariera SPACE 22 B (bilaterale)

- Inserire le cuffie autoportanti alle estremità superiore delle guide laterali e collegare alla guida superiore;
- Fissare con le viti i profili laterali, la guida superiore e col biadesivo il profilo guida inferiore (Fig.1).
- Posizionare il pacco rete + profili neri porta calamita all'interno della guida superiore vicino ad un lato (Fig.2).
- Portare entrambi i profili neri porta calamita ai lati, all'interno dei profili laterali e premere con forza in corrispondenza delle clips, fino ad incastrarle nella U laterale.
-  **ATTENZIONE: NON aprire il pacchetto rete.**
-  **ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili**
- Mettere leggermente in tensione i fili agendo sui tensionatori all'interno del profilo. (Fig.4)
-  **ATTENZIONE: SOLO Ora è possibile aprire il pacco rete (Fig.5)**
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili e il parallelismo dei profili. Dando più o meno tensione ai fili.
-  **ATTENZIONE: i fili non devono essere troppo tesi. Non è necessario per il corretto funzionamento.**
- Incastrare premendo con forza il profilo magnete di chiusura nei 2 profili neri porta magnete.  **ATTENZIONE nel caso i magneti tra barra maniglia e profilo porta magnete, anziché attrarsi si respingono, ruotare di 180° il magnete ad incastro**

### Istruzioni per lo smontaggio della Zanzariera:

- Dopo aver rimosso il magnete ad incastro dal profilo porta magnete, facendo leva con un cacciavite, sganciare il profilo porta magnete dall'interno della U laterale.

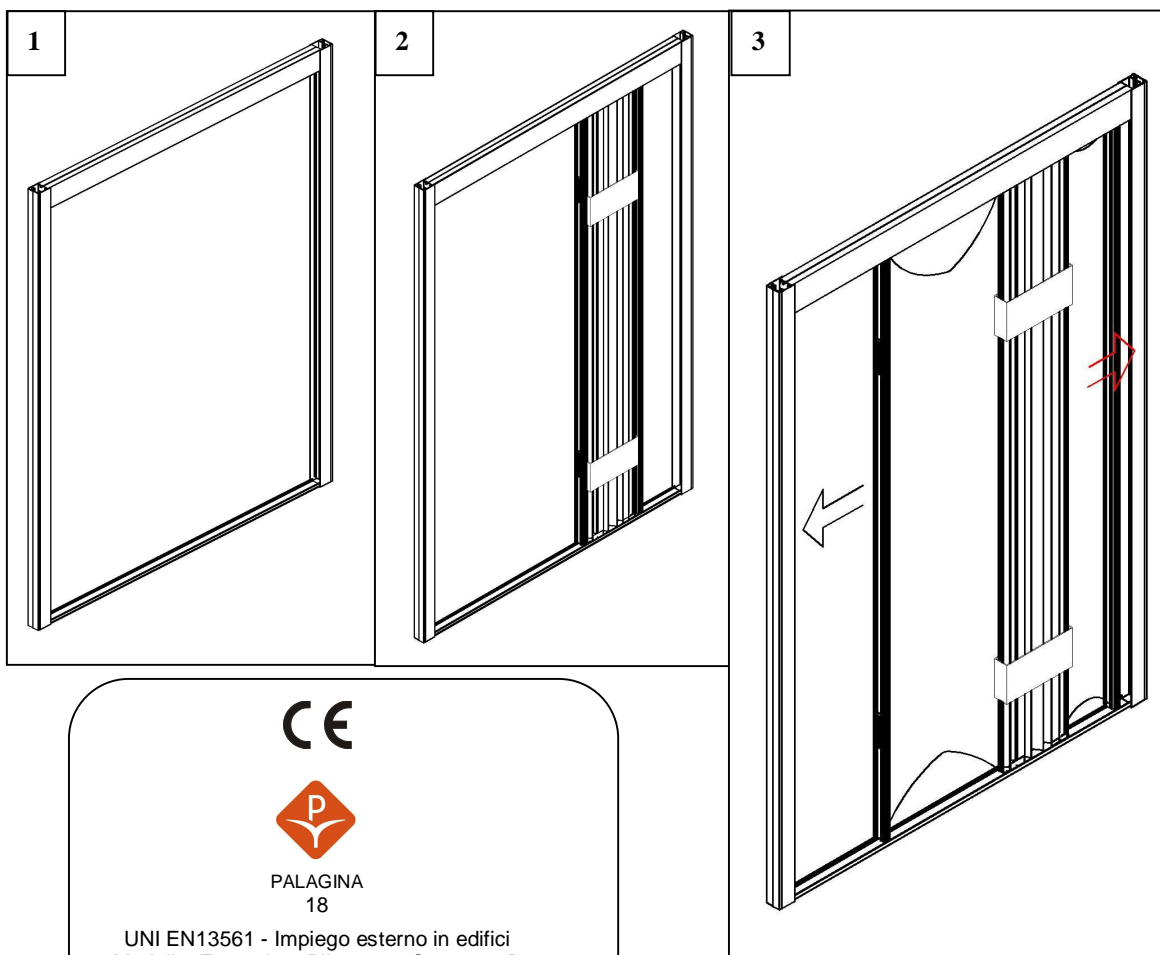

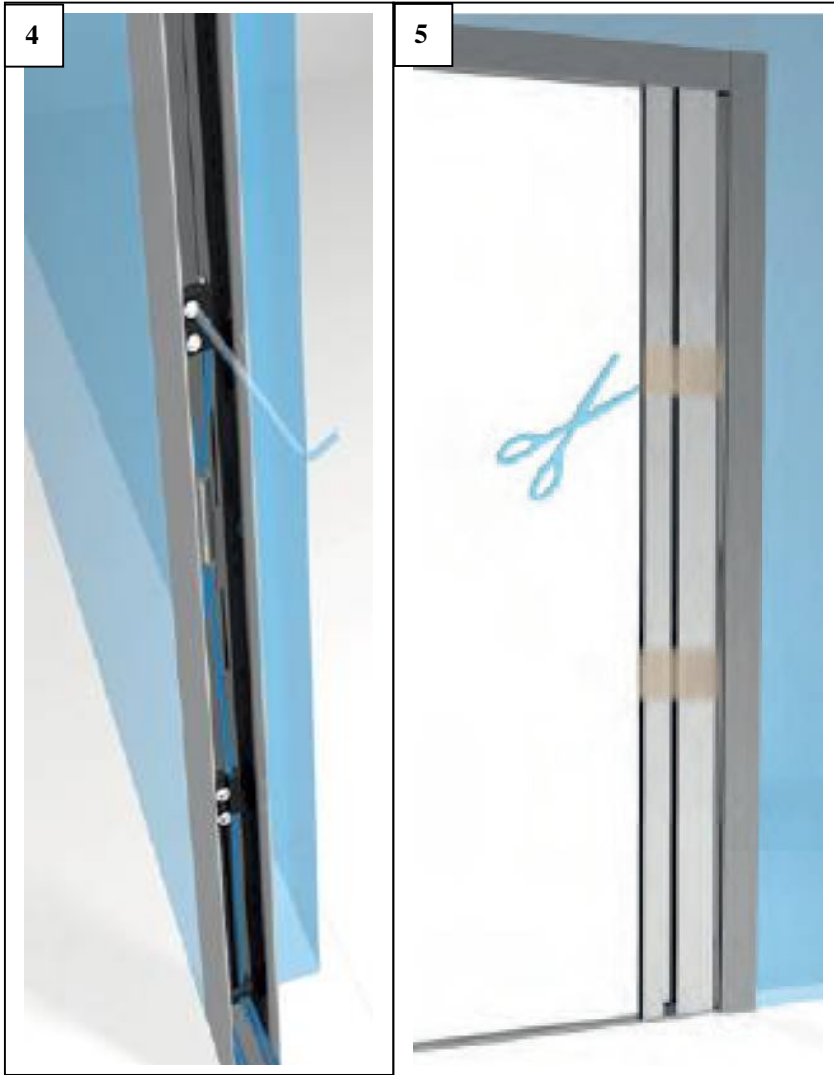

#### ISTRUZIONI PER L'USO



**ATTENZIONE:** la zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. E' quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.



Prestare attenzione al gradino creato dalla guida a pavimento (nel caso della versione laterale)

#### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)



**ATTENZIONE:** E' obbligo dell'installatore consegnare all'utilizzatore il seguente documento di USO E MANUTENZIONE ed è responsabilità dell'utilizzatore la sua conservazione. Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

#### CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Plissettata BIG 31mm - Impiego esterno in edifici

Resistenza al vento: NPD Trasmettanza  $g_{tot}$ : NPD

CE

*Carlo Fr. Calancani*

Carlo Fracalanci  
Palagina srl - Fucecchio (FI) Italy

#### Timbro e firma del rivenditore

