


P 4/3 FR

P 4/5 FR



 INSIDE

PALAGINA



# P 4/3 FR

## K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE | VENEZIA

Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	30% PL 70% PVC
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	Classe / Klasse 1 (I), BS (GB), FR (USA)
SECURITE / SICHERHEIT	Greenguard®: Garantie de qualité de l'air intérieur (COV) Garantie der Luftqualität in Innenräumen (VOC)  Oeko - Tex Standard 100 class IV: Aucun produit chimique nocif pour la santé et la sécurité des utilisateurs Keine Chemikalien, die für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer schädlich sind
FACTEUR D'OUVERTURE / ÖFFNUNGSFAKTOR	2%
ECRAN ANTI UV / UV-ABSCHIRMUNG	Jusqu'à 96% / Bis zu 96%
LARGEUR / BREITE	300 cm
POIDS / GEWICHT	440 g ± 5% - ISO 2286 - 2
EPAISSEUR / DICKE	0,56 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	8 - ISO 105 B02
RÉSISTANCE MÉCANIQUE MECHANISCHER WIDERSTAND	140 da N/5cm - UNI EN ISO 1421
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	Oui / Jawohl
NETTOYAGE / REINIGUNG	Nettoyer avec une éponge légèrement humide. Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen.



P 4/3 FR

● H 300 CM



P / 431 - ●

P / 432 - ●

P / 433 - ●

P / 434 - ●

P / 435 - ●

P / 436 - ●

P / 437 - ●

## Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Screen en polyester et PVC, avec un bon rapport qualité/prix

*Screen aus Polyester und PVC mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis.*

## Applications / Anwendungen

**À L'INTÉRIEUR  
INNEN**

## Type de tissu / Stofftyp

**SCREEN**

## Compatibilité / Kompatibilität

**K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE | VENEZIA**

## Avantages / Vorteile

- L'utilisation idéale de ce produit s'applique à la réalisation de chantiers du fait de sa performance économique qui influe sur le choix de ce tissus.
- Disponible avec facture d'ouverture de 3% ou 5%
- Offre un bon contrôle de la lumière
- Disponible dans une large gamme de coloris

- *Dieses Produkt ist ideal für große Flächen, bei denen die wirtschaftliche Komponente ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist.*
- *Erhältlich mit Öffnungsfaktor 3% oder 5%.*
- *Dieses Gewebe bietet eine gute Helligkeitskontrolle.*
- *Große Farbauswahl.*


## 3% FACTEUR D'OUVERTURE / ÖFFNUNGSFAKTOR

Couleurs Farben	Ts	Rs	As	TL	RL	G tot	UV %	Résistance mécanique Mechanical resistance daN/5cm	
P/431	17	71	12	14	58	0,28	96	140	140
P/432	17	58	25	14	47	0,35	96	140	140
P/433	11	44	45	10	38	0,4	95	140	140
P/434	7	38	55	7	32	0,46	96	140	140
P/435	4	8	88	6	6	0,58	96	140	140
P/436	3	10	87	4	9	0,57	97	140	140
P/437	4	4	92	6	3	0,59	96	140	140



# P 4/5 FR

● H 300 CM

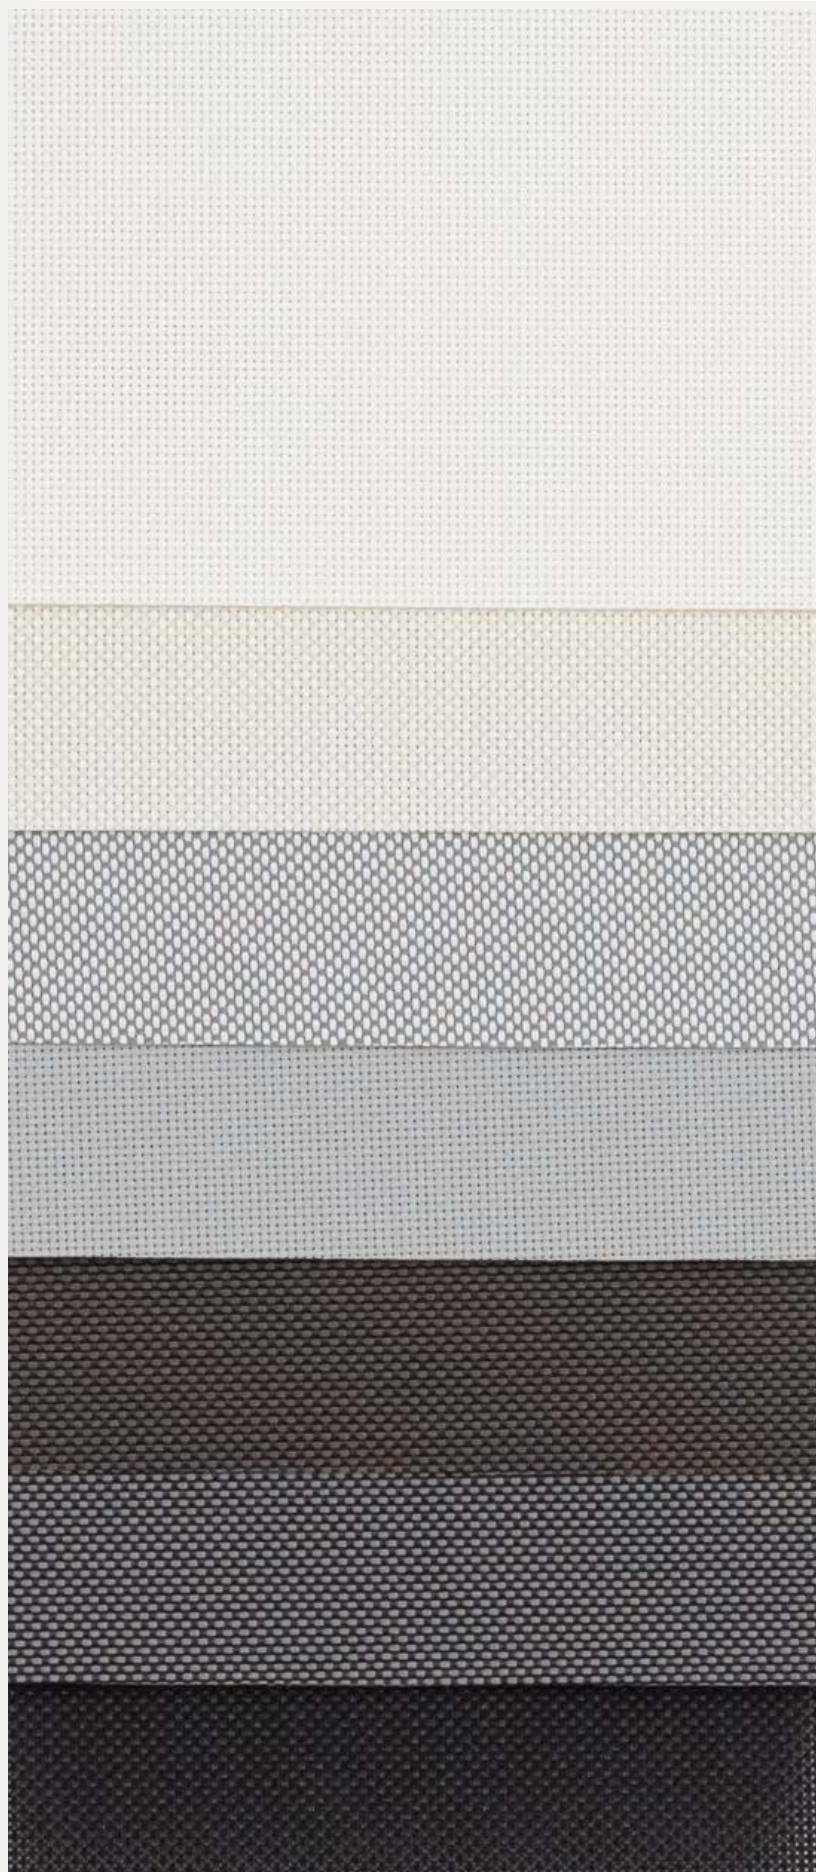

P / 451 - ●

P / 452 - ●

P / 453 - ●

P / 454 - ●

P / 455 - ●

P / 456 - ●

P / 457 - ●

## Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Screen en polyester et PVC, avec un bon rapport qualité/prix

Screen aus Polyester und PVC mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Applications / Anwendungen

À L'INTÉRIEUR  
INNEN

## Type de tissu / Stofftyp

SCREEN

## Compatibilité / Kompatibilität

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE | VENEZIA

## Avantages / Vorteile

- L'utilisation idéale de ce produit s'applique à la réalisation de chantiers du fait de sa performance économique qui influe sur le choix de ce tissus.
  - Disponible avec facture d'ouverture de 3% ou 5%
  - Offre un bon contrôle de la lumière
  - Disponible dans une large gamme de coloris
- *Dieses Produkt ist ideal für große Flächen, bei denen die wirtschaftliche Komponente ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist.*
  - *Erhältlich mit Öffnungsfaktor 3% oder 5%.*
  - *Dieses Gewebe bietet eine gute Helligkeitskontrolle.*
  - *Große Farbauswahl.*

## 5% FACTEUR D'OUVERTURE / ÖFFNUNGSFAKTOR

Couleurs Farben	Ts	Rs	As	TL	RL	G tot	UV %
P/451	22	67	11	19	24	0,3	93
P/452	23	54	23	20	25	0,37	93
P/453	16	43	41	15	18	0,42	93
P/454	16	40	44	14	18	0,48	93
P/455	4	4	92	5	6	0,6	93
P/456	4	5	91	6	6	0,6	93
P/457	4	3	93	6	6	0,61	93

# P 4/5 FR

## K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE | VENEZIA

### Caractéristiques / Merkmale

COMPOSITION / KOMPOSITION	30% PL 70% PVC
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	Classe / Klasse 1 (I), B1 (D), BS (GB), FR (USA)
SECURITE / SICHERHEIT	Greenguard <sup>®</sup> : Garantie de qualité de l'air intérieur (COV) Garantie der Luftqualität in Innenräumen (VOC)  Oeko - Tex Standard 100 class IV: Aucun produit chimique nocif pour la santé et la sécurité des utilisateurs Keine Chemikalien, die für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer schädlich sind
FACTEUR D'OUVERTURE / ÖFFNUNGSFAKTOR	5%
ECRAN ANTI UV / UV-ABSCHIRMUNG	Jusqu'à 93% / Bis zu 93%
LARGEUR / BREITE	300 cm
POIDS / GEWICHT	410 g ± 5% - ISO 2286 - 2
EPAISSEUR / DICKE	0,6 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	7 / 8 - ISO 105 B02
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	Oui / Jawohl
NETTOYAGE / REINIGUNG	Nettoyer avec une éponge légèrement humide. Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen.





Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.  
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



La meilleure façon de se protéger  
*Die beste Art, sich zu schützen*

#### **Palagina Systeme GmbH**

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen  
**Geschäftsadresse:** Am Küppel 12 | D-36115 Hilders  
**Firmenstandort:** Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [info@palagina-systeme.eu](mailto:info@palagina-systeme.eu)

#### **Palagina France**

Siège Secondaire en France – 6  
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [contact@palagina.fr](mailto:contact@palagina.fr)

