

COLORTEX FR



 INSIDE



PALAGINA



Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	60% Trevira CS - 40% PES / 60% Trevira CS - 40% PES
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	Classe 1 / Klass 1
ADAPTE AUX LIEUX RECEVANT DU PUBLIC GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN ÖFFENTLICHEN UMGEBUNGEN	Oui / Jawohl
LARGEUR / BREITE	335 cm
POIDS / GEWICHT	265 g / m ²
EPAISSEUR / DICKE	0,56 mm
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	6
RESISTANCE A LA TRACTION ET SOUPLASSE MAXIMUM ZUGFESTIGKEIT UND MAXIMALE DEHNUNG	< 5% - ISO 1421
NETTOYAGE / REINIGUNG	Ne pas utiliser de l'eau mais nettoyer délicatement afin de retirer les dépôts de poussière Verwenden Sie kein Wasser, sondern bürsten Sie sanft, um Staubablagerungen zu entfernen.



COLORTEX FR

● H 335 cm



35000 - ●

37001 - ●

401 - ●

37060 - ●

37002 - ●



304 - ●

306 - ●

37081 - ●

315 - ●

37072 - ●




505 - ●

701 - ●

605 - ●

03409 - ●

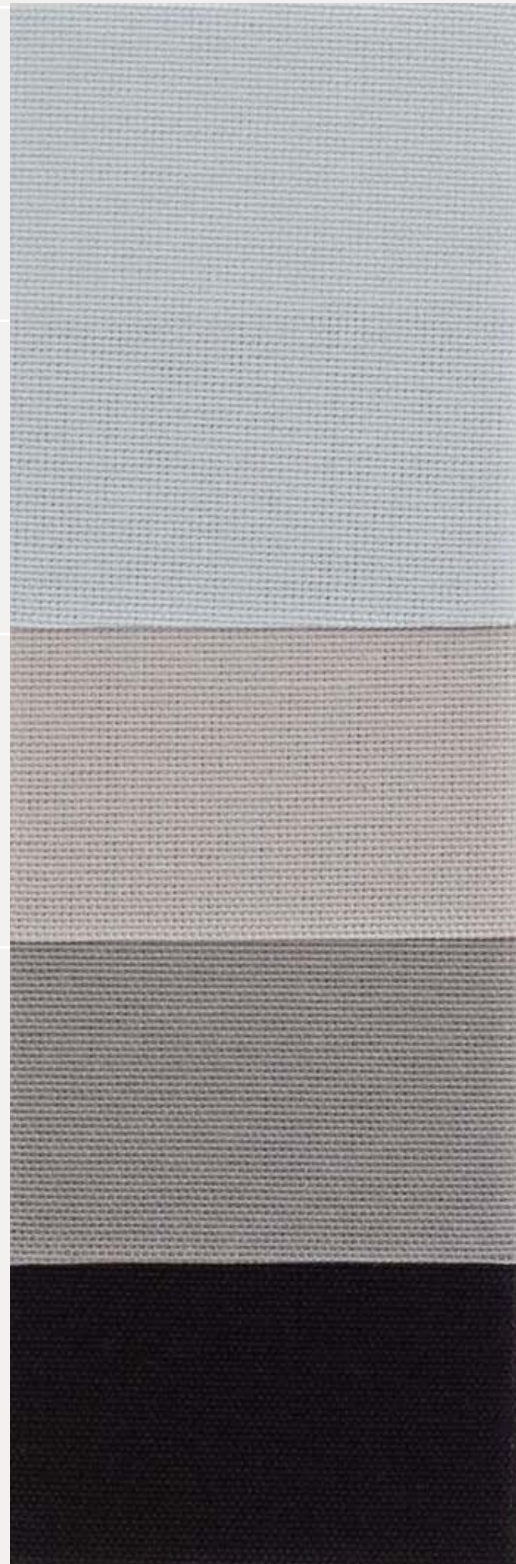

37017 - ●

37061 - ●

37050 - ●

999 - ●

Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Ce tissu trouve son application idéale en intérieur lorsqu'il est requis un produit filtrant avec de bonnes caractéristiques de stabilité grâce à sa texture et sa planéité

Dieser Stoff findet seine ideale Verwendung in jeder Innensituation, wo ein Filterprodukt mit ausgezeichneten Stabilitätsmerkmalen benötigt wird.

Applications / Anwendungen

**À L'INTÉRIEUR
INNEN**

Type de tissus / Stofftyp

**FILTRANT
FILTER**

Compatibilité / Kompatibilität

LIBERA | CARENA

Avantages / Vorteile

- La grande largeur de gamme et son grammage légèrement plus dense en regard des standards du marché le place parmi les meilleures ventes.
- Une large gamme de coloris permet un choix varié sans renoncer à la qualité du produit.
- Une grande hauteur de rouleau permet de réaliser des stores de grandes dimensions sans soudure supplémentaire.
- Produit certifié Classe 1 pour la résistance au feu.
- Conforme aux standards de sécurité et hygiène pour l'utilisation dans les lieux publics.
- *Die große Breite des Sortiments und seine etwas schwerere Gewichtung als marktüblich machen es zu einem der meistverkauften Produkte.*
- *Eine große Farbverfügbarkeit ermöglicht eine große Auswahl, ohne auf Qualität zu verzichten.*
- *Die große Stückhöhe ermöglicht die Herstellung großer Behänge ohne zusätzliches Schweißen.*
- *Zertifiziertes Produkt der Klasse 1 für Feuerbeständigkeit.*
- *Erfüllt die Sicherheits- und Gesundheitsstandards für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.*

Couleurs / Farben	TL	TS	RS	AS	Gtot
35000	36%	36%	61%	3%	40%
37001	38%	37%	59%	4%	41%
401	32%	33%	56%	11%	42%
37060	29%	32%	53%	15%	44%
37002	0,25	0,31	0,49	0,20	0,45
37081	0,29	0,3	0,52	0,18	0,40
315	0,14	0,25	0,45	0,3	0,47
304	0,12	0,24	0,44	0,32	0,47
306	0,05	0,2	0,38	0,42	0,49
37072	0,29	0,29	0,54	0,17	0,43
505	0,17	0,26	0,46	0,28	0,49
701	0,06	0,24	0,4	0,36	0,49
605	0,23	0,31	0,54	0,15	0,4
03409	0,22	0,28	0,52	0,2	0,4
37017	0,18	0,29	0,47	0,24	0,46
37061	0,12	0,25	0,45	0,3	0,47
37050	0,8	0,23	0,42	0,35	0,48
999	0,02	0,19	0,31	0,5	0,53

gv = 0,76 facteur solaire du verre (B), basse émission 4/12/4 remplissage air.

gv = 0,76: Glas-Solarfaktor (B), emissionsarm 4/12/4 mit Luft gefüllt.







Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



La meilleure façon de se protéger
Die beste Art, sich zu schützen

Palagina Systeme GmbH

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen
Geschäftsadresse: Am Küppel 12 | D-36115 Hilders
Firmenstandort: Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: info@palagina-systeme.eu

Palagina France

Siège Secondaire en France – 6
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: contact@palagina.fr

